

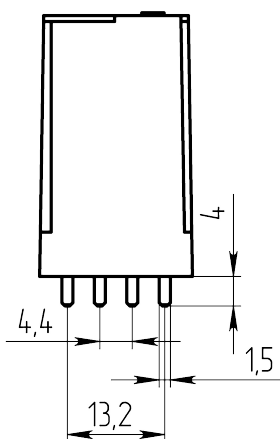



Габаритные и установочные размеры

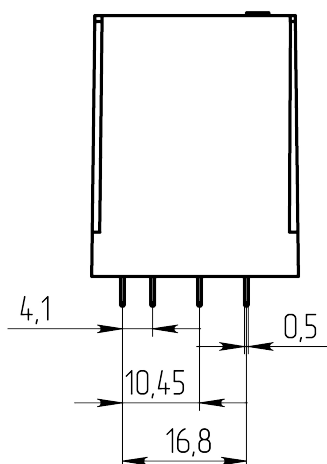

Внешний вид



Электрическая принципиальная схема

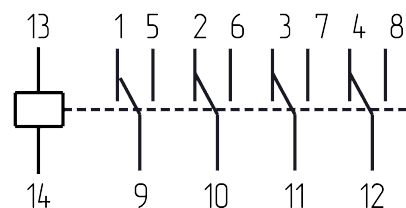

Описание

Промежуточное реле РП-Ир2 с четырьмя переключающими контактами предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц.

Общая информация

Тип реле	РП-Ир2
Условное обозначение	РП-Ир2 3.4.П.1.0.D.048.0.00.1
Климатическое исполнение	УХЛ 2.1

Технические характеристики

Степень защиты по ГОСТ 14254	IP50
Стойкость к механическим внешним воздействиям группы по ГОСТ 17516.1	M7, M25, M26, M27, M28, M29
Опции и их вариации	отсутствуют
Способ монтажа	печатный
Масса, г, не более	35

Число и вид контактов (з - замыкающий; п - переключающий)

4 п

Материал контактов/покрытие контактов

СрН/Зл.

Электрические параметры

Род тока

Постоянный

Рабочее напряжение, В

48 ± 4,8

Сопротивление обмотки, Ом

2400 ±240

Напряжение срабатывания, В, не более

9,6

Напряжение отпускания, В, не менее

0,6

Время отпускания, мс, не более

3

Время срабатывания, мс, не более

20

Сопротивление цепи контактов, Ом

не более 0,1 в период поставки

Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее

50

Электрическая прочность изоляции, В

2000

Режимы коммутации

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А

7

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В

60

Максимальный коммутируемый переменный ток, А

2,3

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В

220

Электрическая износостойкость, коммутационный цикл

100000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С

от -60 до +65

Механический удар одиночного действия

3g

Механический удар многократного действия

7g

Синусоидальная вибрация

3g от 20 до 100 Гц


Атмосферное давление, Па

от 84000 до 106600

Минимальный срок сохраняемости, лет

20

Разметка для крепления и (или) монтажа

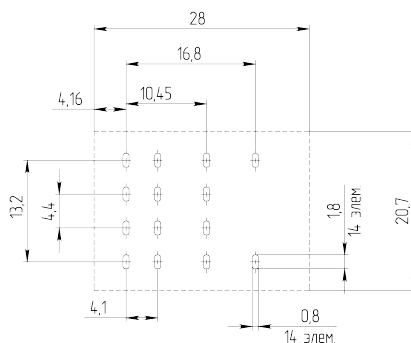

Структура обозначений

Структура условного обозначения РП-Ир2												
РП-Ир2	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	ХХХ.	Х.	ХХ.	Х.	ФИМД.640171.001ТУ	
1. Серия												
2. Метод монтажа: 1 – на розетку 2 – под печатный монтаж 3 – под печатный монтаж (защитная версия)												
3. Количество контактных групп: 4 – четыре 3 – три 2 – две 1 – одна 0 – одна с двойным разрывом цепи												
4. Тип контактных групп П – переключающие З – нормально замкнутые Р – нормально разомкнутые												
5. Материал контактов: 0 – стандартный AgNi 1 – AgNi + Au												
6. Межконтактные зазоры, дугогашение: 0 – нормальный зазор 1 – зазор до 3 мм 2 – нормальный зазор + дугогасящий магнит 3 – зазор до 3 мм + дугогасящий магнит												
7. Род тока: D – постоянный A – переменный												
8. Напряжение питания обмотки: U _н (вольт)												
9. Допуск U _н : 0 – стандартный ±10% 1 – ±30% 4 – +30% 5 – [60-70]%- U _н												
10. Опции и их вариации: 00 – отсутствуют 01 – тестовая кнопка 02 – тестовая кнопка + светодиод 03 – диод 04 – тестовая кнопка + диод 05 – диод + светодиод 06 – тестовая кнопка + светодиод + диод 14 – светодиод 15 – ограничение напряжение срабатывания катушки U _{lim} =0,6U _н 16 – ограничение напряжение срабатывания катушки U _{lim} =0,6U _н + кнопка												
11. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: 1 – УХЛ 2.1 2 – ТБ2												
12. Технические условия												

Реле РП-Ир2 на одно замыкание выпускается с напряжением постоянного тока на обмотке 006, 012, 020, 024, 048, 075, 110, 220В и опциями 00, 03, 05, 14.
Реле РП-Ир2 с четырьмя контактными группами на переключение выпускается с напряжением постоянного тока на обмотке 006, 012, 024, 048, 060, 075, 110, 220В и опциями 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 14; с напряжением переменного тока 110, 230В с опциями 00, 01, 02, 14.