Габаритные и установочные размеры




A

Вариант 1



Вариант 2

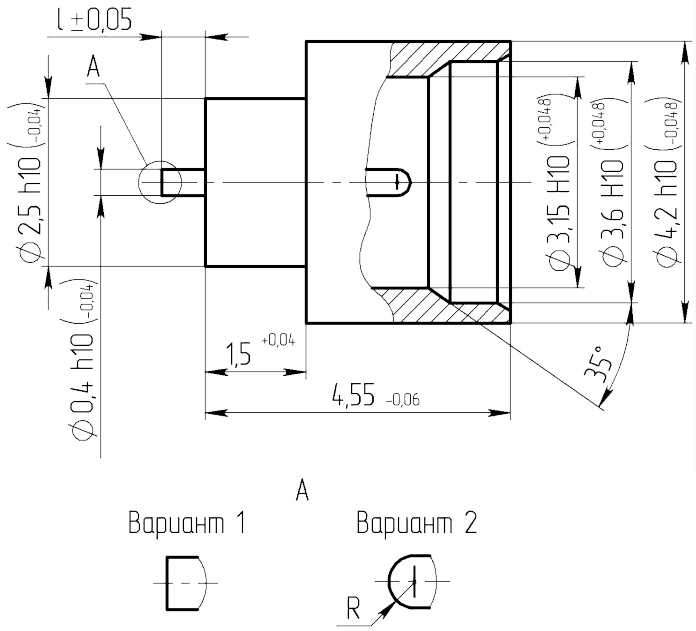


Внешний вид

**Описание**

Переходы коаксиальные герметичные микрополосковые предназначены для работы в электрических цепях радиочастотных трактов с волновым сопротивлением 50 Ом и рабочим диапазоном частот до 18 ГГц, используются для перехода с коаксиальной на микрополосковую линию в герметизированных блоках радиоэлектронной аппаратуры. Сочленяются с ответными розетками типа SMP и переходами типа SMP защелкиванием.

**Общая информация**

| | |
|---|---|
| Тип изделия | ПКГм-50 |
| Тип сочленения | скользящий |
| Конструктивный аналог | - |
| Климатическое исполнение | В |
| Вид соединяемых цепей | радиочастотные коаксиальные полосковые |
| Типоконструкция | переход |
| Длина токовывода, l, мм | 0,65 |
| Радиус на торце токовывода | да |
| Длина корпуса, мм | 4,55 |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Конструктивное исполнение | прямое |
| Тип соединителя | SMP |
| Способ монтажа | на микрополосковую линию |
| Масса, г, не более | 0,19 |
| Допустимое количество сочленений, не менее | 1000 |
| Материал покрытия | М1.Н3.3л-Ко(99,5-99,9)3 |
| Герметичность | герметичные |
| Натекание (герм) не более, $м^3 \cdot Па \cdot с^{-1}$ | $1,3 \cdot 10^{-11}$ |

## Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Потери прямые, дБ не более | 0,35 |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Рабочее напряжение (амплитудное), В | 335 |
| Предельная рабочая частота, ГГц | 18 |
| Максимальный КСВН | 1,35 |
| Сопротивление контакта штырь - гнездо, Ом не более | 0,06 |
| Сопротивление контакта корпус - корпус, Ом не более | 0,02 |
| Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее | 5000 |
| Экранное затухание, дБ не менее | минус 65 |
| Статическая нестабильность, % | 10 |
| Динамическая нестабильность, % | 30 |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Минимальная наработка, ч | 5000 |
| Минимальный срок сохраняемости, лет | 25 |
| Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па | $0,67 \cdot 10^3$ (5 мм рт.ст.) |
| Атмосферное повышенное давление, рабочее, Па | 294480 (2000 мм рт.ст.) |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -60 до +125 |