


Габаритные и установочные размеры

Внешний вид

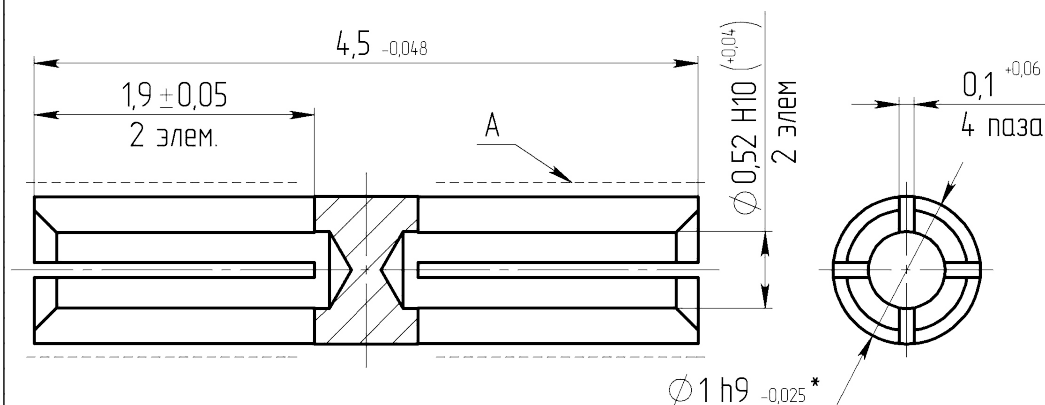

* Размер до обжатия поверхность А. Обжать, обеспечив усилие расчленения с контрольным штырём $\varnothing 0,495_{-0,002}$ не менее 0,02 кгс, не более 0,1 кгс.

Описание

Общая информация

Диаметр ответного токовывода, мм	0,5
Длина, мм	4,5

Технические характеристики

Способ монтажа	Сварка, пайка
Материал покрытия	М1.Хим.НЗ.Зл-Ко(99,5-99,9)3
Масса, г, не более	0,02

Электрические параметры

Рабочее напряжение (амплитудное), В	335
Переходное сопротивление контакта, Ом, не более	0,06
Статическая нестабильность, %	10

Динамическая нестабильность, %	30
--------------------------------	----

Условия эксплуатации

Минимальная наработка, ч	5000
Температура окружающей среды, °С	от -60 до +155
Минимальный срок сохраняемости, лет	25