



Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

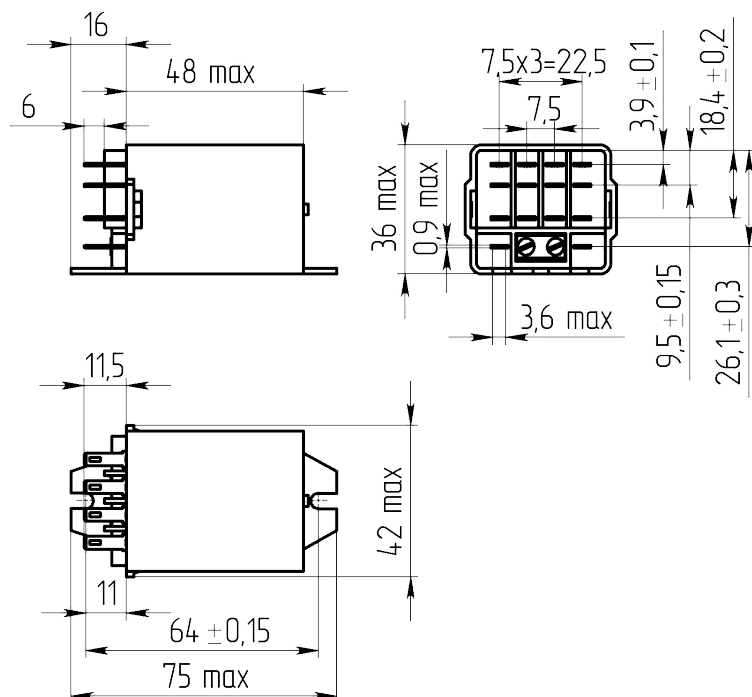

Электрическая принципиальная схема

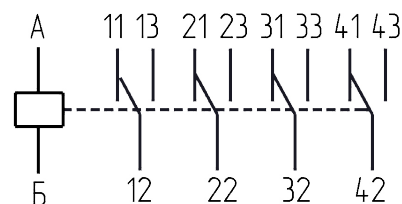

## Описание

Электромагнитное реле РЭК59 средней мощности предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.

## Общая информация

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Тип реле                 | РЭК 59                    |
| Условное обозначение     | РЭК 59 ШРВИ.647115.001-55 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2.1                   |

## Технические характеристики

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Стойкость к механическим внешним воздействиям группы по ГОСТ 17516.1 | M25                                       |
| Опции и их вариации                                                  | отсутствуют                               |
| Способ монтажа                                                       | навесной или на розетку КС-6              |
| Способ присоединения внешних проводников                             | Вывод шириной 2,8 мм под соединитель 1-13 |
| Масса, г, не более                                                   | 95                                        |

Число и вид контактов (з - замыкающий; п - переключающий)

4 п

Материал контактов/покрытие контактов

Ср99,9

### **Электрические параметры**

Род тока

Переменный

Рабочее напряжение, В

60 ± 6

Сопротивление обмотки, Ом

540 ± 54

Напряжение срабатывания, В, не более

48

Напряжение отпускания, В, не менее

18

Время срабатывания, мс, не более

40

Время отпускания, мс, не более

40

Сопротивление цепи контактов, Ом

0,5

Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее

200

Электрическая прочность изоляции, В

1000

### **Режимы коммутации**

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А

5

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В

250

Максимальный коммутируемый переменный ток, А

10 выводы контактов соединить между собой

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В

380

Электрическая износостойкость, коммутационный цикл

50000

### **Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды, °С

от - 50 до + 50

Механический удар одиночного действия

150g 9 ударов

Механический удар многократного действия

15g 10000 ударов

Синусоидальная вибрация

1g от 20 до 100 Гц

Атмосферное давление, Па

от 84000 до 106600

Минимальный срок сохраняемости, лет

15

Разметка для крепления и (или) монтажа

