


Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

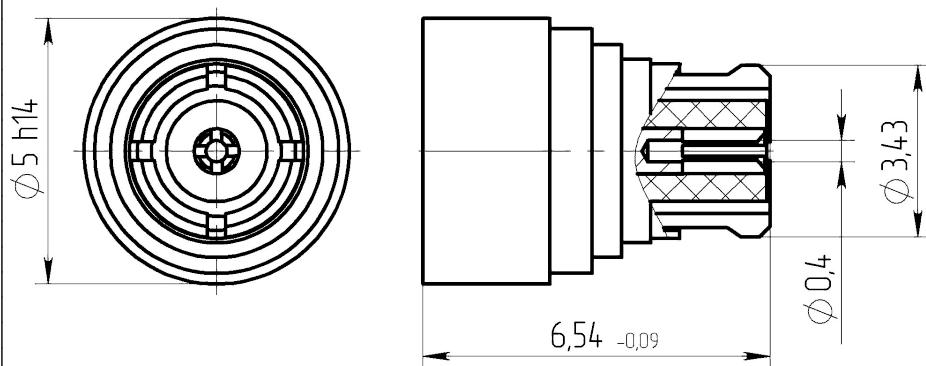

Описание

Согласованные коаксиальные нагрузки СВЧ предназначены для поглощения сигналов в коаксиальных трактах с волновым сопротивлением 50 Ом в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц.

Общая информация

Масса, г, не более	3
Типоконструкция	розетка
Климатическое исполнение	В

Технические характеристики

Конструктивное исполнение	прямое
Материал покрытия внутреннего проводника	M1.Хим.Н3.Зл-Ко(99,5-99,9)1
Материал покрытия гайки и шайбы (при наличии)	M1.Н3.Зл-Ко(99,9)1
Допустимое количество сочленений, не менее	500
Тип соединителя	SMP

Электрические параметры

Экранное затухание, дБ не менее	минус 65
Максимальный КСВН	1,25
Сопротивление постоянному току, Ом	47,5 - 52,5
Волновое сопротивление, Ом	50
Динамическая нестабильность, %	5
Предельная рабочая частота, ГГц	18

Условия эксплуатации

Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па	0,67 · 10 ³ (5 мм рт.ст.)
Минимальная наработка, ч	5000
Минимальный срок сохраняемости, лет	25
Рабочий диапазон температур, °С	от -60 до +125