



Габаритные и установочные размеры




Внешний вид

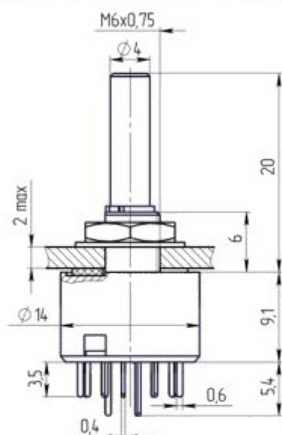


Электрическая принципиальная схема

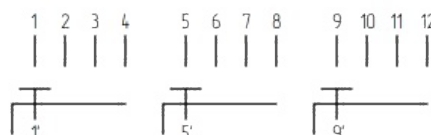

Разметка для крепления на плату
(вид со стороны вала)

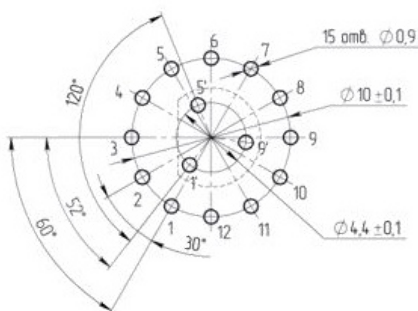

Разметка для крепления на панель



Описание

МПН-2 малогабаритный поворотный низкочастотный переключатель с безобрывным переключением контактов предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока электронной аппаратуры. Конструкция переключателя, встроенного в аппаратуру, обеспечивает водонепроницаемость при погружении в воду на глубину 1 м при работающем вале.

Общая информация

Климатическая категория по ГОСТ 28198-89

60/100/21

Технические характеристики

Тип коммутаций

без разрыва

Количество положений (П)

4

Количество направлений (Н)

3

Тип вала

гладкий

Вылет вала от монтажной плоскости, мм

20

Степень защиты

IP47

Конструктивное исполнение

с упором

Тип монтажа

объемный, печатный

Структура обозначений

