



Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

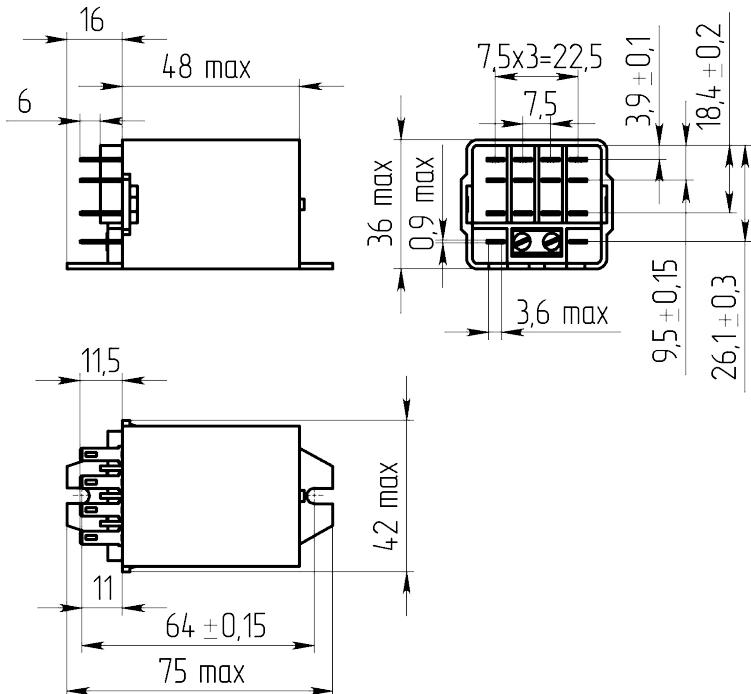

Электрическая принципиальная схема

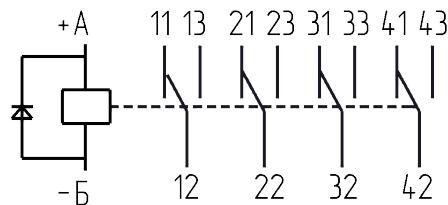

Описание

Электромагнитное реле РЭК59 средней мощности предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.

Общая информация

Тип реле

РЭК 59

Условное обозначение

РЭК 59 ШРВИ.647115.001-46Д

Климатическое исполнение

УХЛ 2.1

Технические характеристики

Стойкость к механическим внешним воздействиям
группы по ГОСТ 17516.1

M25

Опции и их вариации

диод

Способ монтажа

навесной или на розетку КС-6

Способ присоединения внешних проводников

Вывод шириной 2,8 мм под соединитель 1-13

Масса, г, не более

95

Число и вид контактов (з - замыкающий; п -
переключающий) 4 п

Материал контактов/покрытие контактов Cr99,9

Электрические параметры

Род тока	Постоянный
Рабочее напряжение, В	110 ± 11
Сопротивление обмотки, Ом	8560 ± 856
Напряжение срабатывания, В, не более	77
Напряжение отпускания, В, не менее	11
Время срабатывания, мс, не более	40
Время отпускания, мс, не более	40
Сопротивление цепи контактов, Ом	0,5
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	200
Электрическая прочность изоляции, В	1000

Режимы коммутации

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А	5
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В	250
Максимальный коммутируемый переменный ток, А	10 выводы контактов соединить между собой
Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В	380
Электрическая износостойкость, коммутационный цикл	50000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	от - 50 до + 70
Механический удар одиночного действия	150g 9 ударов
Механический удар многократного действия	15g 10000 ударов
Синусоидальная вибрация	1g от 20 до 100 Гц
Атмосферное давление, Па	от 84000 до 106600
Минимальный срок сохраняемости, лет	15

Разметка для крепления и (или) монтажа

