


Габаритные и установочные размеры

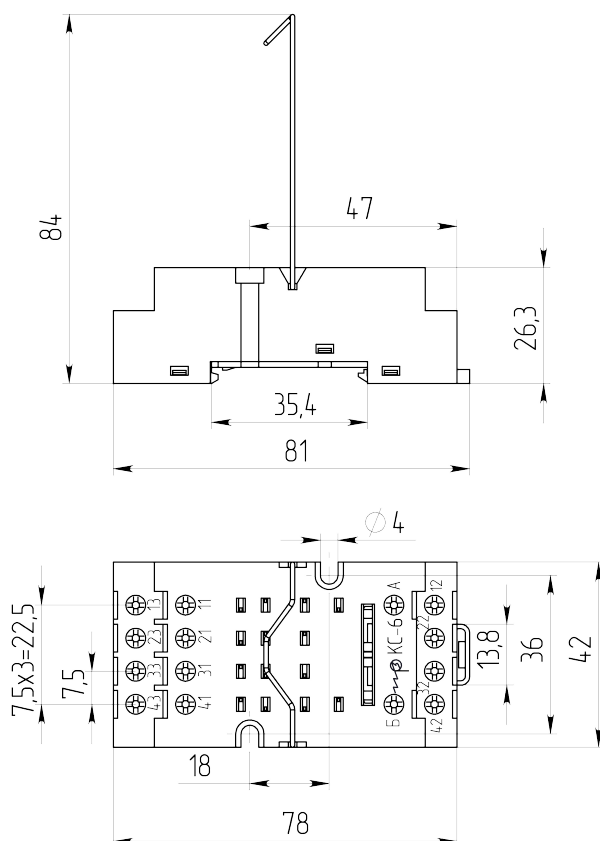

Внешний вид


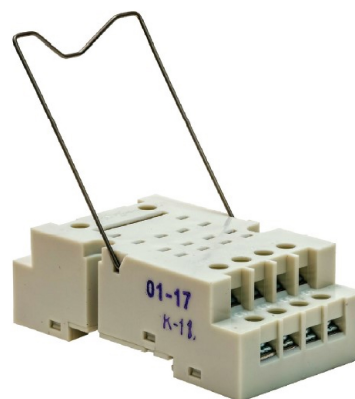


Схема соединения

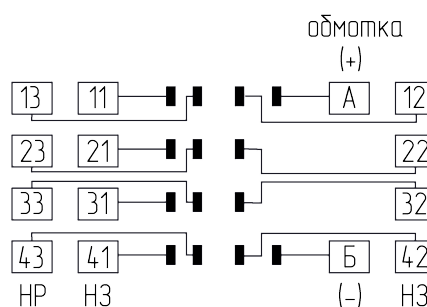

Описание

Розетка КС-6 предназначена для монтажа реле РЭК59 с выводами шириной 2,8 мм по ШРВИ.647115.001ТУ.

Общая информация

Для реле

РЭК59

Климатическое исполнение

УХЛ 2.1

Технические характеристики

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP20

Стойкость к механическим внешним воздействиям группы по ГОСТ 17516.1

M7, M25

Габаритные размеры, мм

42x81x84

Масса, г, не более

65

Способ монтажа

На панель или рейку TH35-7,5

Максимальное сечение подключаемых проводов, мм²

1

Гарантийный срок хранения, лет 20

Электрические параметры

Номинальный ток, А	до 5
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	200
Электрическая прочность изоляции в н.у, В, не менее	2000
Сопротивление цепи контактов, Ом	не более 0,6

Условия эксплуатации

Число сочленений - расчленений	100
Температура окружающей среды, °С	-50 до +70
Атмосферное давление, Па	от 84 до 106
Синусоидальная вибрация	1g от 20 до 100 Гц
Механический удар одиночного действия	150g 6 ударов
Механический удар многократного действия	15g 10000 ударов