




Габаритные и установочные размеры

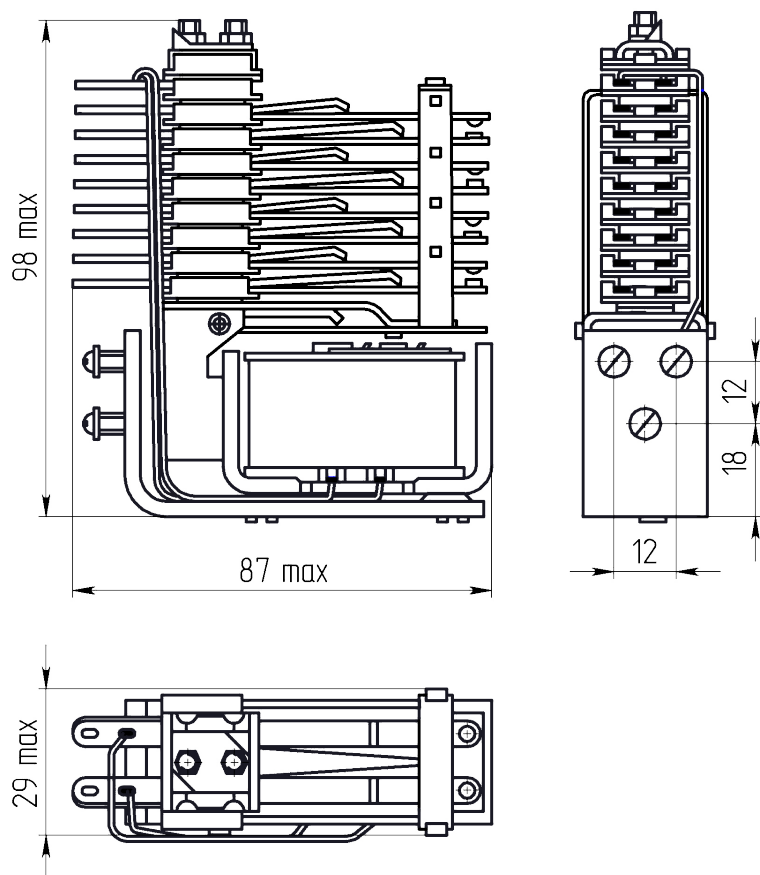

Внешний вид

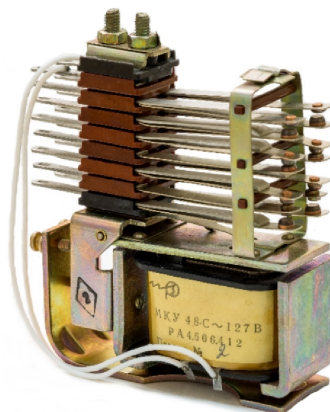

Электрическая принципиальная схема

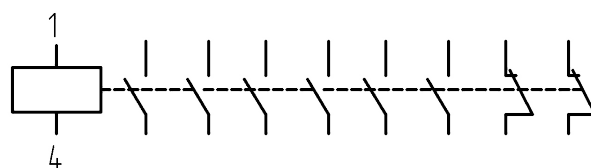

#### Описание

Реле МКУ48-С - электромагнитное низкочастотное неполяризованное двухпозиционное одностабильное, управляемое постоянным током, открытого типа с дужкой.

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.

#### Общая информация

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Тип реле                 | МКУ 48-С |
| Климатическое исполнение | УХЛ      |

#### Технические характеристики

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Способ монтажа                                                             | навесной   |
| Число и вид контактов (з - замыкающий; р - размыкающий; п - переключающий) | 6 з 2 р    |
| Материал контактов/покрытие контактов                                      | СрМгНЦр-99 |
| Масса, г, не более                                                         | 360        |
| Конструктивное исполнение                                                  | с дужкой   |

#### Электрические параметры

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Род тока                                     | Постоянный |
| Рабочее напряжение, В                        | 60         |
| Сопротивление обмотки, Ом                    | 1900 ±285  |
| Время срабатывания, мс, не более             | 60         |
| Время отпускания, мс, не более               | 60         |
| Напряжение срабатывания, В, не более         | 51         |
| Напряжение отпускания, В, не менее           | 9,5        |
| Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее | 200        |
| Сопротивление цепи контактов, Ом             | 0,1        |
| Электрическая прочность изоляции, В          | 1500       |

#### Режимы коммутации

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 220     |
| Максимальный коммутируемый постоянный ток, А              | 0,23    |
| Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В | 380     |
| Максимальный коммутируемый переменный ток, А              | 5       |
| Электрическая износостойкость, коммутационный цикл        | 1000000 |

#### Условия эксплуатации

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Температура окружающей среды, °С         | от 0 до +35        |
| Атмосферное давление, Па                 | от 85000 до 106600 |
| Синусоидальная вибрация                  | 3 g от 5 до 40 Гц  |
| Механический удар одиночного действия    | 150 g 9 ударов     |
| Механический удар многократного действия | 15 g 5000 ударов   |
| Минимальный срок сохраняемости, лет      | 6                  |

#### Разметка для крепления и (или) монтажа

