



Габаритные и установочные размеры

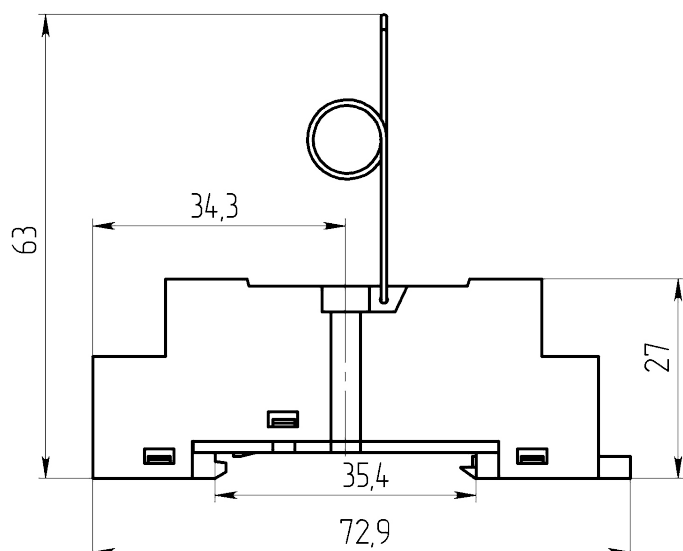

Внешний вид



Схема соединения

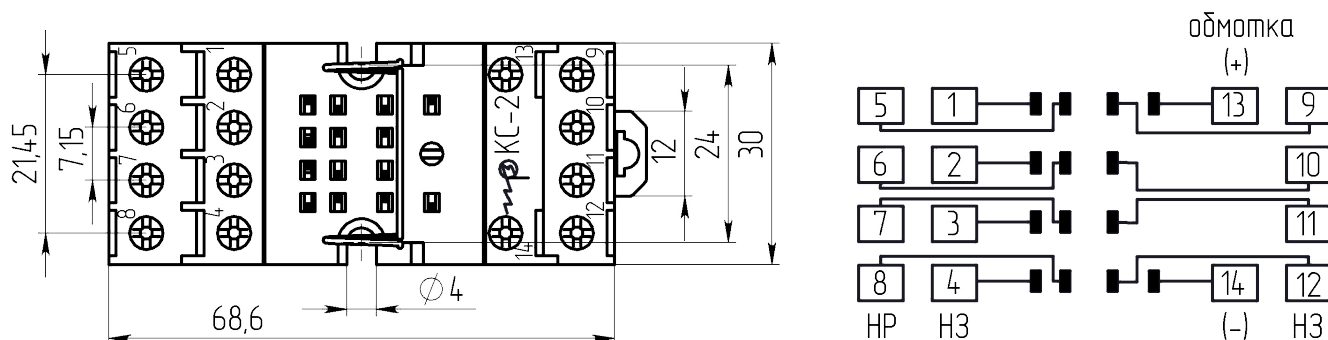

Описание

Розетка КС-2 предназначена для совместной работы с реле РП-Ир2 на четыре переключения с выводами под розетку или с реле фирмы FINDER серии 55.34

Общая информация

Для реле

РП-Ир2

Климатическое исполнение

ТВ2

Технические характеристики

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP20

Габаритные размеры, мм

30x68,6x61,7

Масса, г, не более

56

Условия эксплуатации

Число сочленений - расчленений

100

Атмосферное давление, Па

от 84 до 106

Синусоидальная вибрация

2g от 10 до 200 Гц

Механический удар одиночного действия

10g 6 ударов

Механический удар многократного действия

10g 10000 ударов