Габаритные и установочные размеры

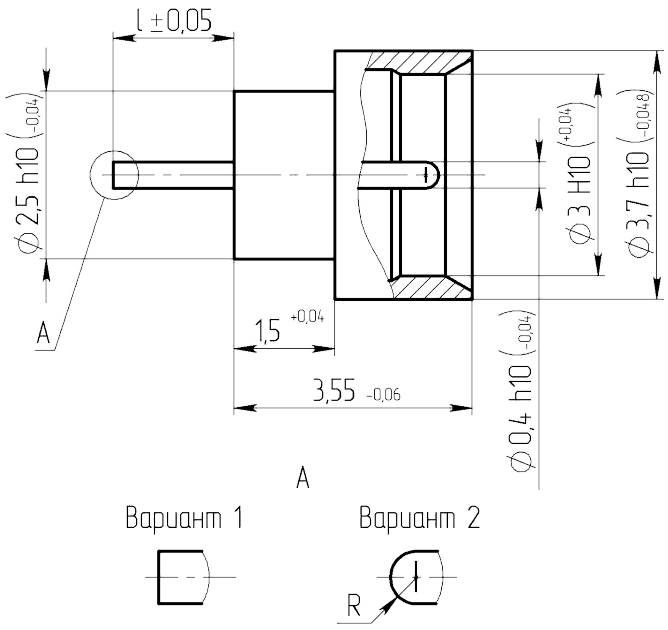

Внешний вид

Описание

Общая информация

Тип сочленения	ограниченный
Конструктивный аналог	-
Климатическое исполнение	В
Вид соединяемых цепей	радиочастотные коаксиальные полосковые
Типоконструкция	переход
Длина токовывода, l, мм	1,40
Радиус на торце токовывода	нет
Длина корпуса, мм	3,55

Технические характеристики

Конструктивное исполнение	прямое

Тип соединителя	SMP
Способ монтажа	на микрополосковую линию
Масса, г, не более	0,11
Допустимое количество сочленений, не менее	500
Материал покрытия	М1.Н3.3л-Ко(99,5-99,9)3
Герметичность	герметичные
Натекание (герм) не более, $m^3 \cdot Па \cdot c^{-1}$	$1,3 \cdot 10^{-11}$

Электрические параметры

Потери прямые, дБ не более	0,35
Волновое сопротивление, Ом	50
Рабочее напряжение (амплитудное), В	335
Предельная рабочая частота, ГГц	18
Максимальный КСВН	1,35
Сопротивление контакта штырь - гнездо, Ом не более	0,06
Сопротивление контакта корпус - корпус, Ом не более	0,02
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	5000
Экранное затухание, дБ не менее	минус 65
Статическая нестабильность, %	10
Динамическая нестабильность, %	30

Условия эксплуатации

Минимальная наработка, ч	5000
Температура окружающей среды, °С	от -60 до +155
Минимальный срок сохраняемости, лет	25
Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па	$0,67 \cdot 10^3$ (5 мм рт.ст.)
Атмосферное повышенное давление, рабочее, Па	294480 (2000 мм рт.ст.)