


Габаритные и установочные размеры

Внешний вид

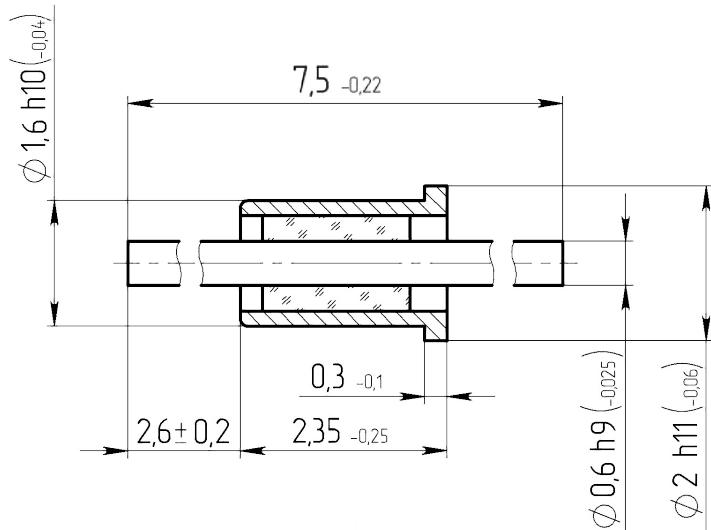

Описание

Низкочастотные вводы предназначены для применения в низкочастотных цепях питания и в герметизированных блоках радиоэлектронной аппаратуры.

Общая информация

Климатическое исполнение	B
Длина токовывода, l, мм	2,6
Длина, мм	7,5

Технические характеристики

Масса, г, не более	0,04
Материал покрытия	M1.Хим.Н3.Зл-Ко(99,5-99,9)2
Способ монтажа	пайка
Герметичность	герметичные
Натекание (герм) не более, $\text{м}^3 \cdot \text{Па} \cdot \text{с}^{-1}$	$1,3 \cdot 10^{-11}$

Электрические параметры

Максимальное рабочее напряжение, В 335

Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее 5000

Условия эксплуатации

Минимальная наработка, ч 5000

Температура окружающей среды, °С от -60 до +155

Минимальный срок сохраняемости, лет 25

Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па $0,67 \cdot 10^3$ (5 мм рт.ст.)

Атмосферное повышенное давление, рабочее, Па 294480 (2000 мм рт.ст.)