




**Габаритные и установочные размеры**

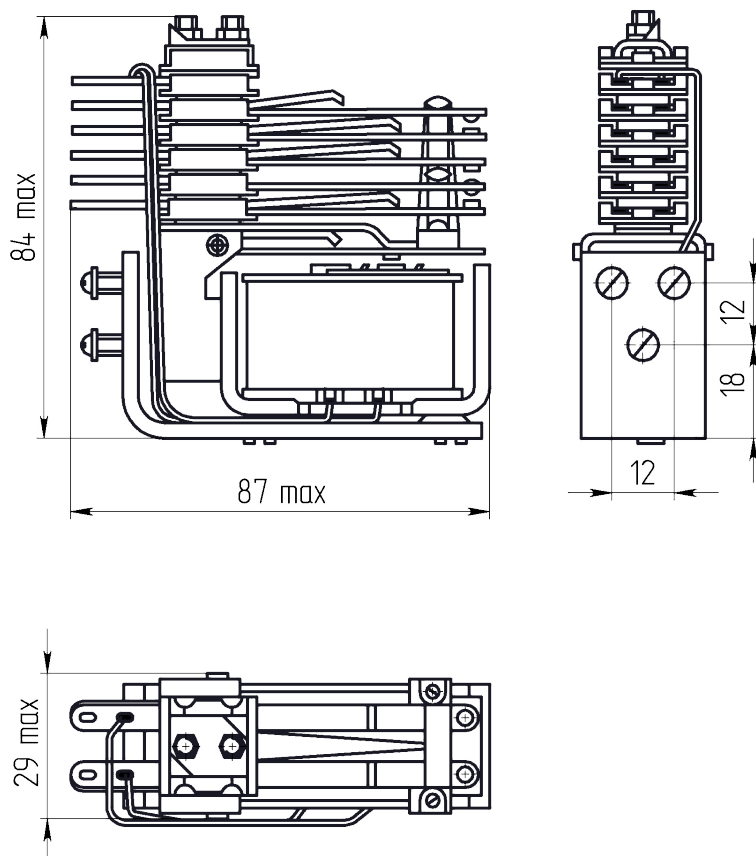

**Внешний вид**

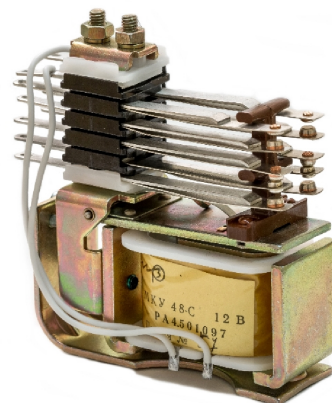

**Электрическая принципиальная схема**



**Описание**

Реле МКУ48-С - электромагнитное низкочастотное неполяризованное двухпозиционное одностабильное, управляемое переменным током, открытого типа с колодкой.

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.

**Общая информация**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Тип реле                 | МКУ 48-С |
| Климатическое исполнение | УХЛ      |

**Технические характеристики**

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Способ монтажа                                                             | навесной   |
| Число и вид контактов (з - замыкающий; р - размыкающий; п - переключающий) | 2 з 2 п    |
| Материал контактов/покрытие контактов                                      | СрМгНЦр-99 |
| Масса, г, не более                                                         | 360        |
| Конструктивное исполнение                                                  | с колодкой |

**Электрические параметры**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Род тока                                     | Переменный  |
| Рабочий ток, А                               | 0,22        |
| Сопротивление обмотки, Ом                    | 40 ±4       |
| Ток срабатывания, мА, не более               | 0,135-0,175 |
| Ток отпускания, мА, не менее                 | 0,03        |
| Время срабатывания, мс, не более             | 60          |
| Время отпускания, мс, не более               | 60          |
| Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее | 200         |
| Сопротивление цепи контактов, Ом             | 0,1         |
| Электрическая прочность изоляции, В          | 1500        |

#### Режимы коммутации

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 220    |
| Максимальный коммутируемый постоянный ток, А              | 0,23   |
| Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В | 380    |
| Максимальный коммутируемый переменный ток, А              | 5      |
| Электрическая износостойкость, коммутационный цикл        | 250000 |

#### Условия эксплуатации

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Температура окружающей среды, °С         | от 0 до +35        |
| Атмосферное давление, Па                 | от 85000 до 106600 |
| Синусоидальная вибрация                  | 3 g от 5 до 40 Гц  |
| Механический удар одиночного действия    | 150 g 9 ударов     |
| Механический удар многократного действия | 15 g 5000 ударов   |
| Минимальный срок сохраняемости, лет      | 6                  |

#### Разметка для крепления и (или) монтажа

