


Габаритные и установочные размеры



Внешний вид



Панель, шайба, гайка не показаны


Лыска корпуса

Шлиц вала


Электрическая принципиальная схема



Разметка для крепления на плату
(вид со стороны вала)

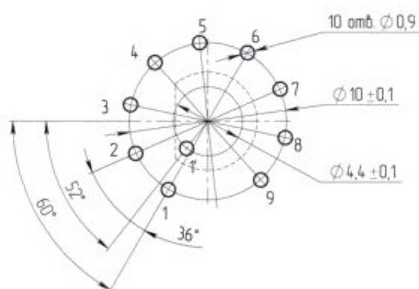

Разметка для крепления на панель



Описание

МПН-2 малогабаритный поворотный низкочастотный переключатель с разрывом электрической цепи при переключении контактов предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока электронной аппаратуры.

Общая информация

Климатическая категория по ГОСТ 28198-89

60/100/21

Технические характеристики

Тип коммутаций	с разрывом
Количество положений (П)	9
Количество направлений (Н)	1
Тип вала	со шлицом
Вылет вала от монтажной плоскости, мм	10
Конструктивное исполнение	с упором
Тип монтажа	объемный, печатный
Масса, г, не более	8

Электрические параметры

Максимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока	30В; 0,2А
Минимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока	1,5В; 0,1мА
Сопротивление электрического контакта переключателя, Ом	0,04
Сопротивление изоляции, при напряжении 100 В постоянного тока, МОм	1000
Электрическая прочность изоляции, В	500
Электрическая износостойкость в н.у., коммутационный цикл	16000


Режимы коммутации

Условия эксплуатации

Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па	$6 \cdot 10^4$
Синусоидальная вибрация	20 g от 20 до 3000 Гц
Минимальный срок сохраняемости, лет	20

Разметка для крепления и (или) монтажа

Разметка для крепления на плату
(вид со стороны вала)

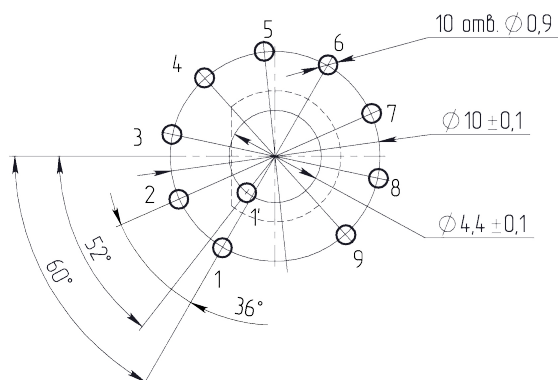

Разметка для крепления на панель



Структура обозначений

