



Масса, г, не более

12

Дополнительная опция

кронштейн для крепления на печатную плату

### Электрические параметры

Максимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока

30 В; 0,5 А

Минимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока

1,5 В., 5 мкА.

Максимальная коммутируемая нагрузка переменного тока

75 В; 0,5 А

Сопротивление электрического контакта переключателя, Ом

0,04

Сопротивление изоляции, при напряжении 100 В постоянного тока, МОм

1000

Электрическая прочность изоляции, В

500

Электрическая износостойкость в н.у., коммутационный цикл

14400

### Режимы коммутации

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С

от - 60 до + 100

Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па

$6 \cdot 10^4$

Синусоидальная вибрация

20 g от 20 до 3000 Гц

Механический удар одиночного действия, g


1000

Минимальный срок сохраняемости, лет

20

### Разметка для крепления и (или) монтажа

Разметка для крепления на плату  
(вид со стороны вала)

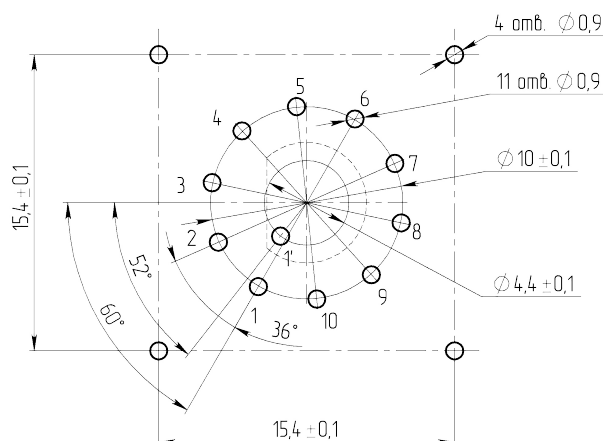

## Структура обозначений

