


Соединители СР-50-32-009 ФИМД.430421.006 ТУ

Разметка панели прибора для монтажа Розетки в отверстия платы прямой СР-50-32-009

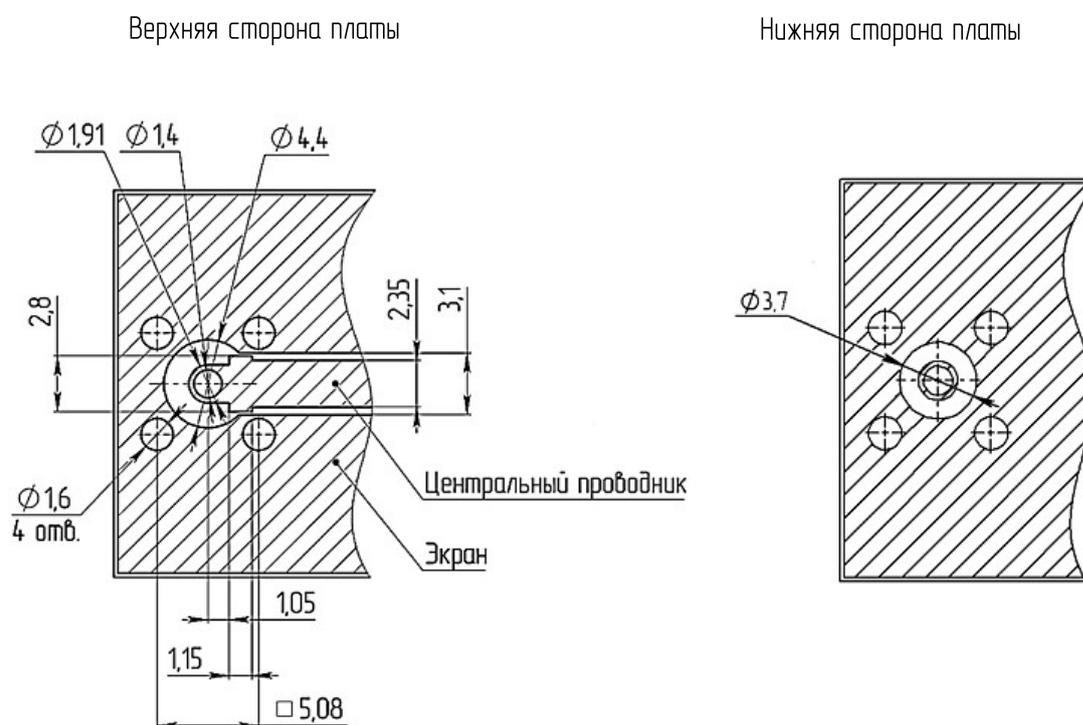

1. Материал платы AD255С; F4ВМ.
2. Покрытие – ENIG ГОСТ Р 55693.
3. Толщина диэлектрика 1,5 мм.
4. Толщина фольги не менее 18 мкм.
5. Соединитель устанавливается с нижней стороны платы.
6. Припой для пайки соединителя ПОС 61. На центральный проводник наносится минимальное количество припоя.
7. После пайки вывода обрезать до достижения зазора между платой и обрезанной стороной выводов $0,5 \pm 0,15$ мм.
8. Предельные отклонения соответствуют 5 классу по ГОСТ Р 53429.