



Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

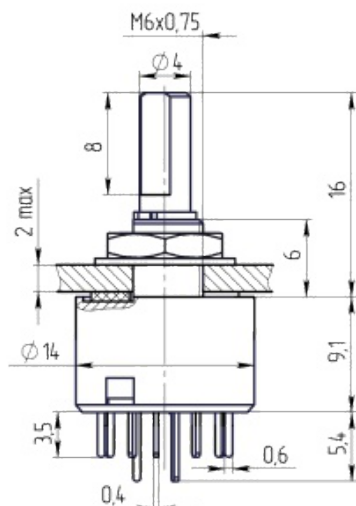

Электрическая принципиальная схема

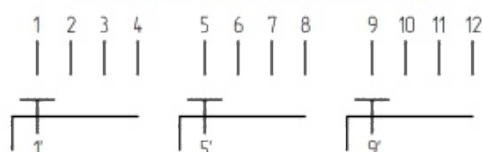

Описание

МПН-2 малогабаритный поворотный низкочастотный переключатель с безобрывным переключением контактов предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока электронной аппаратуры. Конструкция переключателя, встроенного в аппаратуру, обеспечивает водонепроницаемость при погружении в воду на глубину 30 м при работающем вале.

Общая информация


Климатическая категория по ГОСТ 28198-89

60/100/21

Технические характеристики

Тип коммутаций	без разрыва
Количество положений (П)	4
Количество направлений (Н)	3
Тип вала	с лыской
Вылет вала от монтажной плоскости, мм	16
Степень защиты	IP48
Конструктивное исполнение	с упором
Тип монтажа	объемный, печатный

8



Структура обозначений

