


Габаритные и установочные размеры

Внешний вид



*Размеры для справоч.

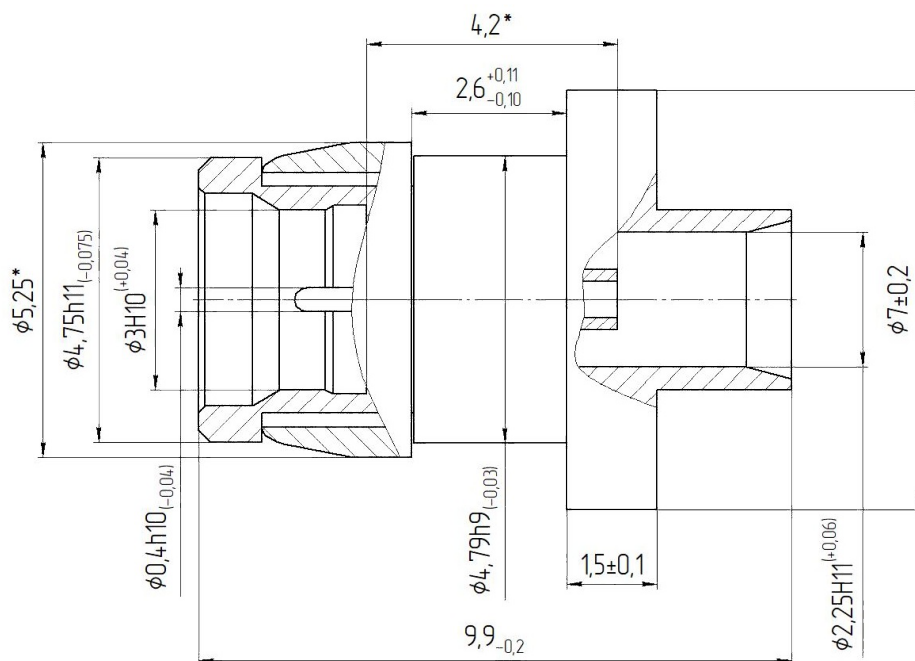

Описание

Вилки кабельные предназначены для работы в электрических цепях радиочастотных трактов с волновым сопротивлением 50 Ом и рабочим диапазоном частот до 26,5 ГГц. Сочленяются с ответными вилками типа SMP и переходами типа SMP защелкиванием.

Общая информация

Масса, г, не более	1,2
Типоконструкция	вилка
Климатическое исполнение	В

Технические характеристики

Тип соединителя	SMP
Конструктивное исполнение	прямое
Материал покрытия внутреннего проводника	M1.H3.3л-Ko(99,5-99,9)1
Допустимое количество сочленений, не менее	500
Диаметр отверстия под наружный проводник присоединяемого кабеля, мм	2,25

Тип кабеля

0,086" | РК 50-1,5-22

Электрические параметры

Экранное затухание, дБ не менее

минус 65

Максимальный КСВН

1,5

Волновое сопротивление, Ом

50

Динамическая нестабильность, %

5

Предельная рабочая частота, ГГц

26,5

Условия эксплуатации

Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па

$0,67 \cdot 10^3$ (5 мм рт.ст.)

Минимальная наработка, ч

5000

Минимальный срок сохраняемости, лет

25

Рабочий диапазон температур, °C

от -60 до +125