



Акционерное общество

**ИРКУТСКИЙ
РЕЛЕЙНЫЙ
ЗАВОД**


● В разработке



РОЗЕТКА КС-7

Розетка КС-7 предназначена для совместной работы РП-Ир1 или реле Finder серии 40.52. Является функциональным аналогом розетки Finder серии 95.05.

Окончание разработки – 2025 г.

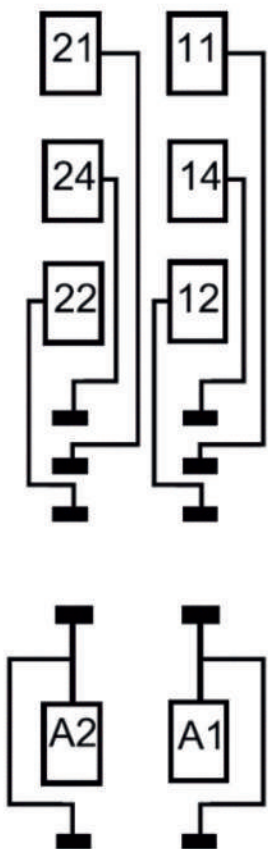

Технические характеристики

Габаритные размеры розетки без скобы не более, мм	82x16x61
Степень защиты розетки по ГОСТ 14254	IP20
Рабочее положение розетки	горизонтальное или вертикальное планкой вниз
Способ монтажа	монтаж на рейку ТН35-7,5 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 или монтажную панель
Электрическое соединение	винтовой зажим
Максимально отключаемая мощность, ДС-1	30В/8А; 110В/0,6А; 220В/0,25А
Стойкость к воздействию механических факторов по ГОСТ 17516.1	М7, М25, М26, М27, М28, М29
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ2.1
Диапазон частот, Гц	10-100
Амплитудное ускорение, м/ (g)	30 (3)
Пиковое ударное ускорение, м/ (g)	50 (3)
Длительность действия ударного ускорения, мс	2-20
Температура окружающей среды, °С	-60...+50

Россия, 664075,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

(3952) 35-23-18

marketing@irzirk.ru

