



Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

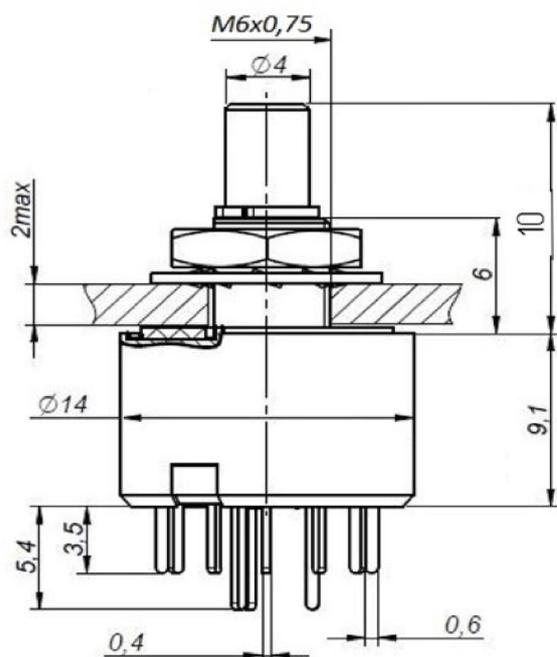

Электрическая принципиальная схема



#### Описание

МПН-2 малогабаритный поворотный низкочастотный переключатель с безобрывным переключением контактов предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока электронной аппаратуры. Конструкция переключателя, встроенного в аппаратуру, обеспечивает водонепроницаемость при погружении в воду на глубину 30 м при работающем вале.

#### Общая информация

Климатическая категория по ГОСТ 28198-89

60/100/21

#### Технические характеристики

Тип коммутаций

без разрыва

Количество положений (П)

3

Количество направлений (Н)

1

Конструктивное исполнение

с упором

Тип монтажа

объемный, печатный

Масса, г, не более

8

#### Электрические параметры

Максимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока	30 В; 0,5 А
Минимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока	1,5 В., 5 мкА.
Максимальная коммутируемая нагрузка переменного тока	75 В; 0,5 А
Сопротивление электрического контакта переключателя, Ом	0,04
Сопротивление изоляции, при напряжении 100 В постоянного тока, МОм	1000
Электрическая прочность изоляции, В	500
Электрическая износостойкость в н.у., коммутационный цикл	48000

### Режимы коммутации

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	от - 60 до + 100
Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па	6*10 <sup>4</sup>
Синусоидальная вибрация	20 g от 20 до 3000 Гц
Механический удар одиночного действия, g	1000
Минимальный срок сохраняемости, лет	20

### Структура обозначений

