


РП-Ир 1 (в разработке)

Промежуточное электромагнитное реле РП-Ир1, на две переключающие группы контактов, предназначенного для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока электронной аппаратуры. Реле РП-Ир1 является функциональным аналогом реле: Finder 40.52, Relpol RM94, Omron G2R.



Технические характеристики		4 переключающих контакта	
Схема электрическая принципиальная	A1 12 11 14  A2 22 21 24		
Масса, г, не более	20		
Габариты, мм	29×25×12,4		
Тип монтажа	Навесной или на розетку КС-6		
Напряжение питания обмотки, В	24; 90; 110 (DC) 230 (AC)		
Допуск, Un%	-27; +30 (DC) -20; +10 (AC)		
Степень защиты	IP40		
Режимы коммутации			
Коммутируемый ток, А, не более	8		
Коммутируемое напряжение, В	250 (AC); 220 (DC)		
Максимальная отключающая мощность в режиме ДС-1	30В/8А; 110В/0,6А; 220В/0,25А		
Коммутируемая мощность, ВА, не более:	2000		
АС-1	750		
АС-15			
Время срабатывания, мс, не более	7		
Время отпускания, мс, не более	3		
Электробезопасность			
Диэлектрическая прочность между разомкнутыми контактами, кВ	1		
Диэлектрическая прочность между контактами и обмоткой, кВ	2		
Условия эксплуатации			
Стойкость в внешнем воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150	УХЛ 2.1		
Стойкость к внешним воздействующим механическим факторам по ГОСТ 17516.1	М7; М25; М26; М27; М28; М29		
Температура окружающей среды, °С	От -60 до +50		
Параметры надежности			
Срок службы, лет	15		
Электрическая износостойкость, циклов	2·10 ⁶		

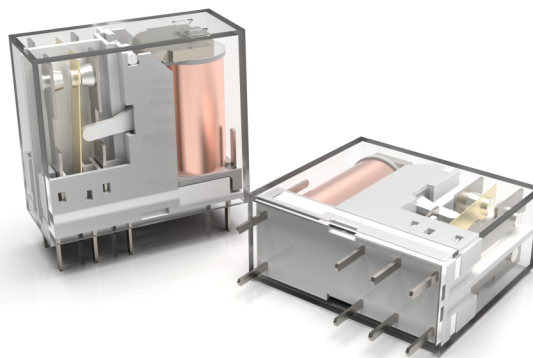