



Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

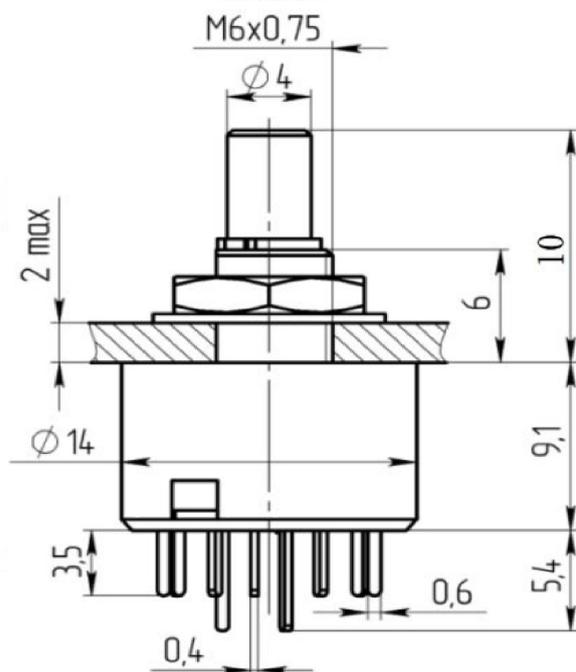

Электрическая принципиальная схема



**Описание**

МПН-2 малогабаритный поворотный низкочастотный переключатель с безобрывным переключением контактов предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока электронной аппаратуры. Конструкция переключателя, встроенного в аппаратуру, обеспечивает водонепроницаемость при погружении в воду на глубину 30 м при работающем вале.

**Общая информация**

Климатическая категория по ГОСТ 28198-89 60/100/21

**Технические характеристики**

Тип коммутаций	без разрыва
Количество положений (П)	8
Количество направлений (Н)	1
Конструктивное исполнение	с упором
Тип монтажа	объемный, печатный
Масса, г, не более	8

**Электрические параметры**

Максимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока	30 В; 0,5 А
Минимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока	1,5 В., 5 мкА.
Максимальная коммутируемая нагрузка переменного тока	75 В; 0,5 А
Сопротивление электрического контакта переключателя, Ом	0,04
Сопротивление изоляции, при напряжении 100 В постоянного тока, МОм	1000
Электрическая прочность изоляции, В	500
Электрическая износостойкость в н.у., коммутационный цикл	18000


**Режимы коммутации**

**Условия эксплуатации**


Температура окружающей среды, °С	от - 60 до + 100
Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па	$6 \cdot 10^4$
Синусоидальная вибрация	20 g от 20 до 3000 Гц
Механический удар одиночного действия, g	1000
Минимальный срок сохраняемости, лет	20

**Разметка для крепления и (или) монтажа**

Разметка для крепления на плату  
(вид со стороны вала)

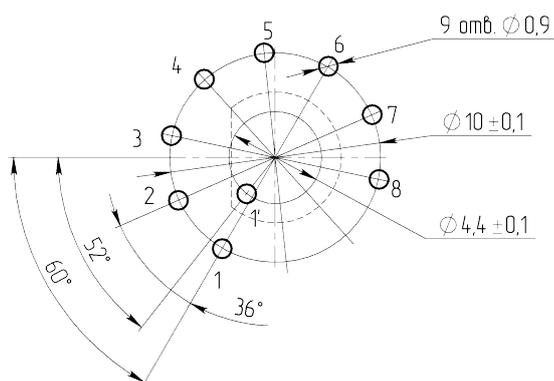

Разметка для крепления на панель



**Структура обозначений**

