


Габаритные и установочные размеры



\* Размеры для справок

Внешний вид

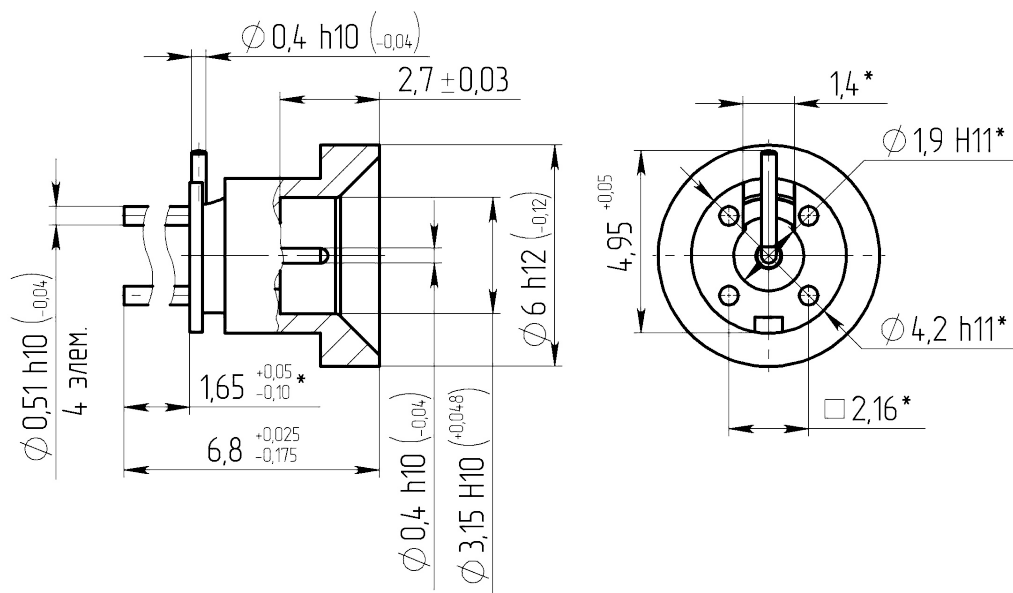

## Описание

### Общая информация

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Тип сочленения           | ловитель                    |
| Конструктивный аналог    | P797-4CC (Carlisle)         |
| Климатическое исполнение | В                           |
| Вид соединяемых цепей    | радиочастотные коаксиальные |
| Типоконструкция          | вилка                       |
| Длина выводов, мм        | 1,65                        |

### Технические характеристики

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Конструктивное исполнение | прямое   |
| Тип соединителя           | SMP      |
| Способ монтажа            | печатный |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Масса, г, не более                         | 0,46                        |
| Допустимое количество сочленений, не менее | 1000                        |
| Материал покрытия                          | М1.Хим.НЗ.Зл-Ко(99,5-99,9)1 |
| Герметичность                              | негерметичные               |

#### **Электрические параметры**

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Потери прямые, дБ не более                          | 0,25(до 12 ГГц), 0,4(12-18 ГГц)  |
| Волновое сопротивление, Ом                          | 50                               |
| Рабочее напряжение (амплитудное), В                 | 335                              |
| Предельная рабочая частота, ГГц                     | 18                               |
| Максимальный КСВН                                   | 1,25(до 12 ГГц), 1,35(12-18 ГГц) |
| Сопротивление контакта штырь - гнездо, Ом не более  | 0,06                             |
| Сопротивление контакта корпус - корпус, Ом не более | 0,02                             |
| Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее        | 5000                             |
| Экранное затухание, дБ не менее                     | минус 65                         |
| Статическая нестабильность, %                       | 10                               |
| Динамическая нестабильность, %                      | 30                               |

#### **Условия эксплуатации**

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Минимальная наработка, ч                     | 5000                                |
| Температура окружающей среды, °С             | от -60 до +155                      |
| Минимальный срок сохраняемости, лет          | 25                                  |
| Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па | 0,67· 10 <sup>3</sup> (5 мм рт.ст.) |
| Атмосферное повышенное давление, рабочее, Па | 294480 (2000 мм рт.ст.)             |