



Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

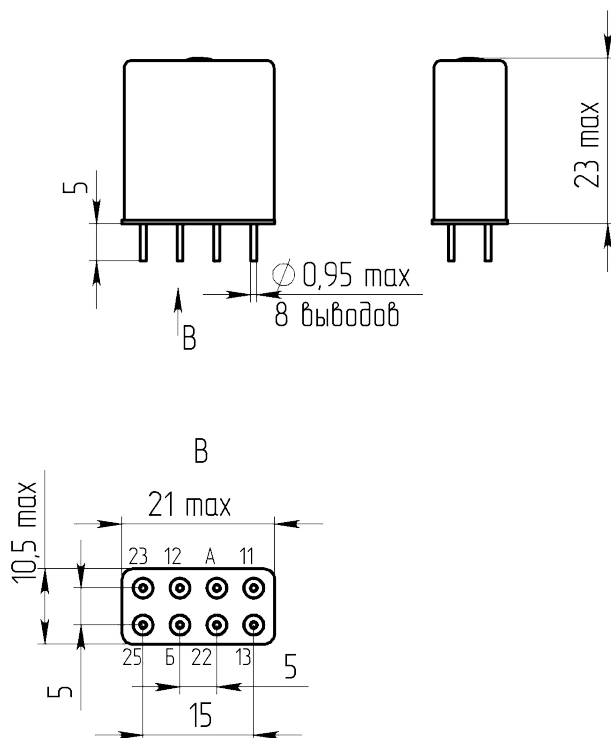

Электрическая принципиальная схема



Описание

Слаботочное электромагнитное герметичное реле РЭК 83 постоянного тока с двумя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.

Общая информация

Тип реле	РЭК83
Климатическое исполнение	УХЛ

Технические характеристики

Способ монтажа	Печатный
Степень герм. не более, $\text{м}^3 \cdot \text{Па} \cdot \text{с}^{-1}$	$1,33 \cdot 10^{-9}$
Материал контактов/покрытие контактов	СН0,15; СН10/Зл99,9
Масса, г, не более	17

Электрические параметры

Рабочее напряжение, В	27 ± 0
Сопротивление обмотки, Ом	600 ± 60

Напряжение срабатывания, В, не более	14,5
Напряжение отпускания, В, не менее	1,5
Время срабатывания, мс, не более	8
Время отпускания, мс, не более	7
Сопротивление цепи контактов, Ом	0,15
Электрическая прочность изоляции в н.у, В, не менее	500 эфф
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	1000

Режимы коммутации

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В	34
Максимальный коммутируемый постоянный ток, А	5
Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В	115
Максимальный коммутируемый переменный ток, А	0,5
Электрическая износостойкость, коммутационный цикл	100000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	от - 65 до + 125
Линейное ускорение, g	75
Синусоидальная вибрация	20 g от 1 до 2000 Гц
Механический удар одиночного действия	500 g 9 ударов
Механический удар многократного действия	75g
Атмосферное давление, Па	от $1,33 \cdot 10^{-6}$ до 304000
Минимальный срок сохраняемости, лет	25