


Габаритные и установочные размеры

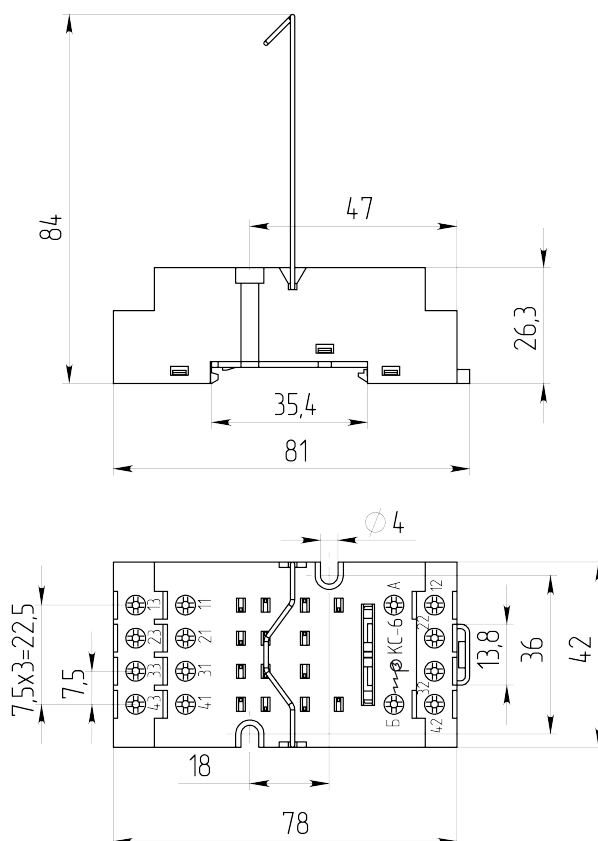

Внешний вид


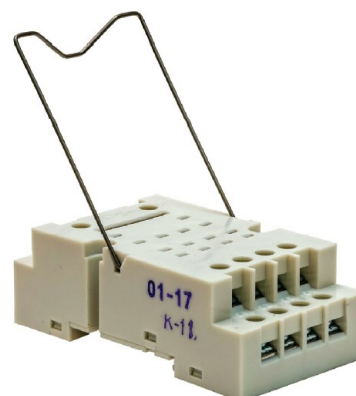


Схема соединения

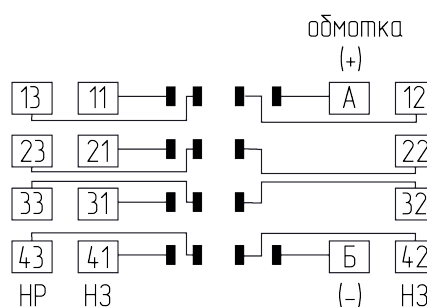

Описание

Розетка КС-6 предназначена для монтажа реле РЭК59 с выводами шириной 2,8 мм по ШРВИ.647115.001ТУ.

Общая информация

Для реле	РЭК59
Климатическое исполнение	УХЛ 2.1

Технические характеристики

Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Стойкость к механическим внешним воздействиям группы по ГОСТ 17516.1	M7, M25
Габаритные размеры, мм	42x81x84
Масса, г, не более	65
Способ монтажа	На панель или рейку TH35-7,5
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	1

Гарантийный срок хранения, лет 20

Электрические параметры

Номинальный ток, А	до 5
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	200
Электрическая прочность изоляции в н.у, В, не менее	2000
Сопротивление цепи контактов, Ом	не более 0,6

Условия эксплуатации

Число сочленений - расчленений	100
Температура окружающей среды, °С	-50 до +70
Атмосферное давление, Па	от 84 до 106
Синусоидальная вибрация	1g от 20 до 100 Гц
Механический удар одиночного действия	150g 6 ударов
Механический удар многократного действия	15g 10000 ударов