



Габаритные и установочные размеры

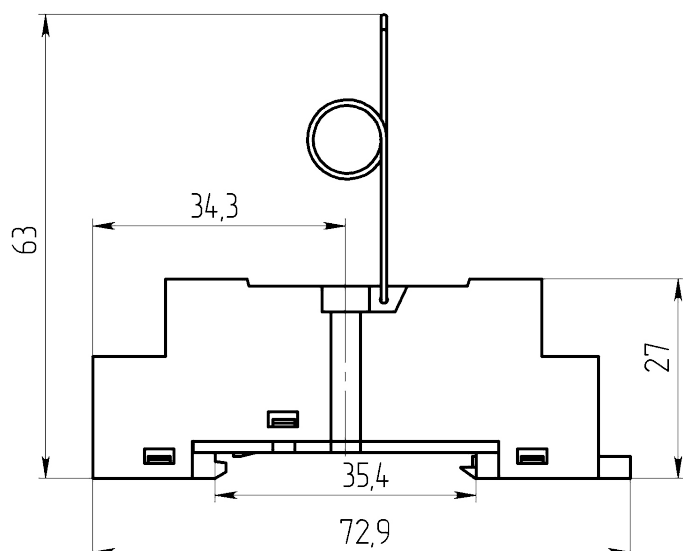

Внешний вид



Схема соединения

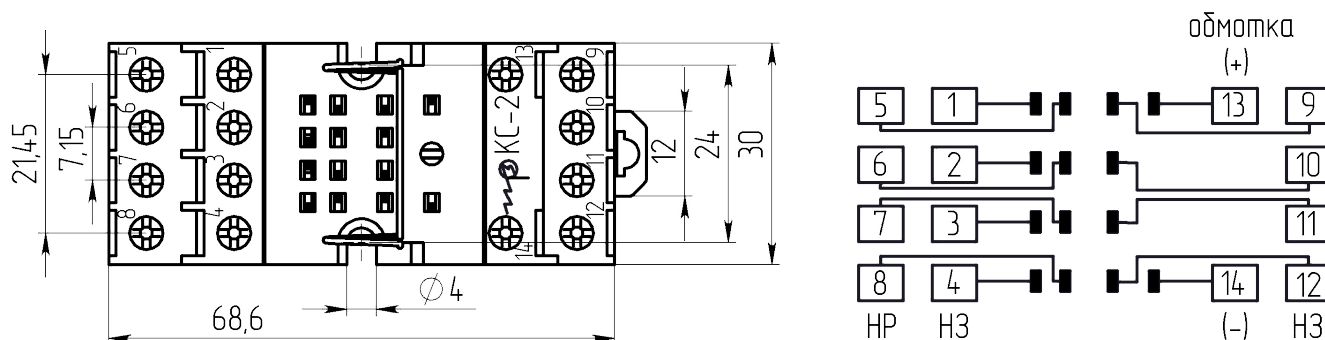

Описание

Розетка КС-2 предназначена для совместной работы с реле РП-Ир2 на четыре переключения с выводами под розетку или с реле фирмы FINDER серии 55.34

Общая информация

Для реле	РП-Ир2
Климатическое исполнение	УХЛ 2.1

Технические характеристики

Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Габаритные размеры, мм	30x68,6x61,7
Масса, г, не более	56

Условия эксплуатации

Число сочленений - расчленений	100
Атмосферное давление, Па	от 84 до 106
Синусоидальная вибрация	2g от 10 до 200 Гц

Механический удар одиночного действия	10g 6 ударов
Механический удар многократного действия	10g 10000 ударов