



Габаритные и установочные размеры

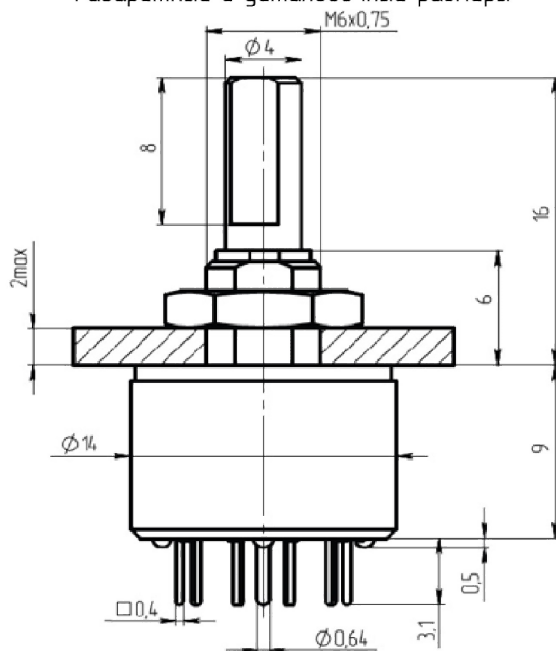


Монтажная панель, гайка, шайба
не показаны

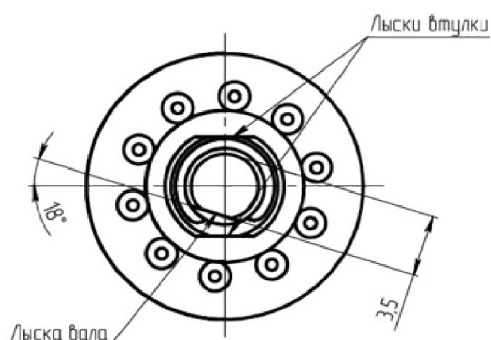

Внешний вид



Электрическая принципиальная схема

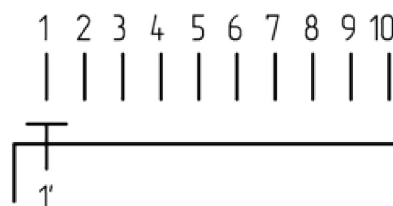

Описание

МПН-2 малогабаритный поворотный низкочастотный переключатель с безобрывным переключением контактов предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока электронной аппаратуры. Переключатель имеет отличия по присоединительным размерам для установки на плату.

Общая информация

Климатическая категория по ГОСТ 28198-89

60/100/21

Технические характеристики

Тип коммутаций	без разрыва
Количество положений (П)	10
Количество направлений (Н)	1
Тип вала	с лыской
Вылет вала от монтажной плоскости, мм	16
Степень защиты	IP40
Конструктивное исполнение	кругового вращения
Тип монтажа	объемный, печатный

Масса, г, не более

8

Дополнительная опция

отличия по присоединительным размерам

Электрические параметры

Максимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока

30 В; 0,5 А

Минимальная коммутируемая нагрузка постоянного тока

1,5 В., 5 мкА.

Максимальная коммутируемая нагрузка переменного тока

75 В; 0,5 А

Сопротивление электрического контакта переключателя, Ом

0,04

Сопротивление изоляции, при напряжении 100 В постоянного тока, МОм

1000

Электрическая прочность изоляции, В

500

Электрическая износостойкость в н.у., коммутационный цикл

14400

Режимы коммутации

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С

от - 60 до + 100

Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па

$6 \cdot 10^4$

Синусоидальная вибрация

20 g от 20 до 3000 Гц

Механический удар одиночного действия, g


1000

Минимальный срок сохраняемости, лет


20

Разметка для крепления и (или) монтажа

Разметка для крепления на плату
(вид со стороны вала)

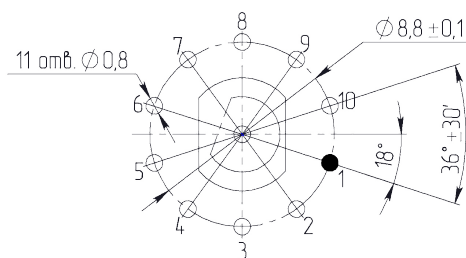

Разметка для крепления на панель



Структура обозначений

