


Соединители СР-50-32-016...-04 (-06; -08) ФИМД.430421.006 ТУ

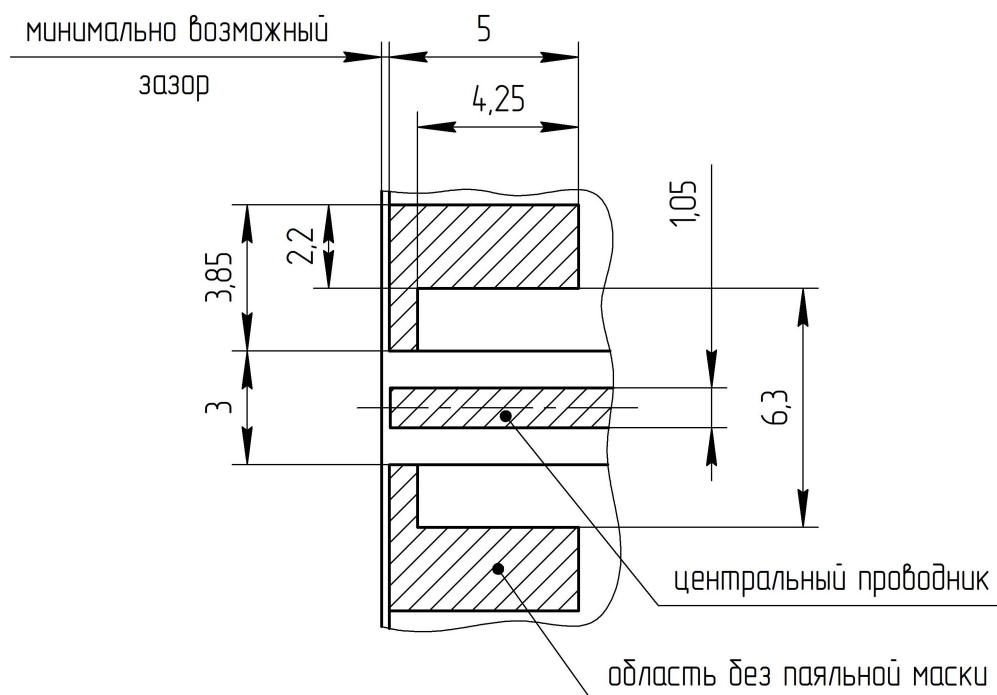

1. Материал платы Rogers RO 4350B.
2. Покрытие – ENIG ГОСТ Р 55693.
3. Толщина диэлектрика 0,254 мм.
4. Припой для пайки соединителя ПОС 61. Вдоль центрального проводника наносить минимальное количество припоя.
5. Токовывод соединителя должен быть выровнен относительно центральной дорожки с биением не более 0,02 мм.
6. Толщина фольги не менее 17 мкм.
7. Предельные отклонения соответствуют 5 классу по ГОСТ Р 53429.