




Габаритные и установочные размеры

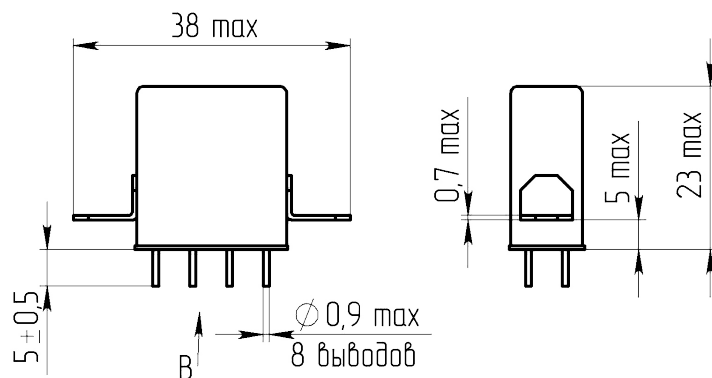


В

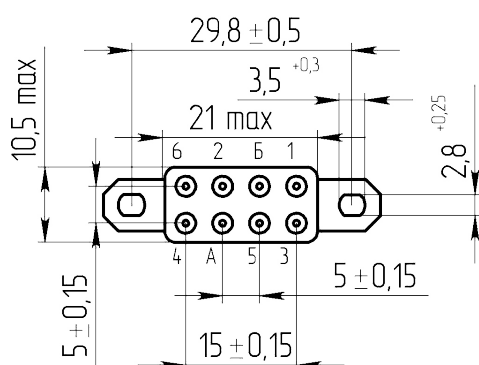

Внешний вид

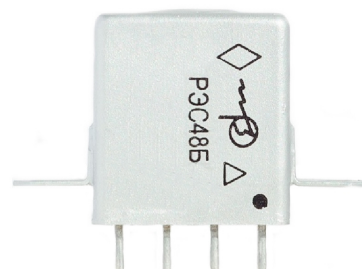

Электрическая принципиальная схема



Описание

Слаботочное электромагнитное герметичное реле постоянного тока РЭС48 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 1000 Гц.

Реле РЭС48 - неполяризованное, двухпозиционное, одностабильное с двумя переключающими контактами.

Общая информация

Тип реле	РЭС48Б
Климатическое исполнение	УХЛ

Технические характеристики

Способ монтажа	Навесной
Степень герм. не более, $\text{м}^3 \cdot \text{Па} \cdot \text{с}^{-1}$	$1,33 \cdot 10^{-9}$
Материал контактов/покрытие контактов	ПЛИ 90-10 / Зл 99,99
Масса, г, не более	17

Электрические параметры

Рабочее напряжение, В	12^{+6}_{-2}
Сопротивление обмотки, Ом	100 ± 15

Ток срабатывания, мА, не более	52
Ток отпускания, мА, не менее	6,8
Время срабатывания, мс, не более	10
Время отпускания, мс, не более	5
Сопротивление цепи контактов, Ом	1,5
Электрическая прочность изоляции в н.у, В, не менее	500 эфф
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	200

Режимы коммутации

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В	220
Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В	150
Максимальный коммутируемый постоянный ток, А	3
Максимальный коммутируемый переменный ток, А	1,5
Электрическая износостойкость, коммутационный цикл	200000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	-60°С .. +85°С
Линейное ускорение, g	100
Синусоидальная вибрация	20 g до 3000 Гц
Механический удар одиночного действия	150 g 9 ударов
Механический удар многократного действия	75 g 4000 ударов
Атмосферное давление, Па	от $1,33 \cdot 10^{-6}$ до 304000
Минимальный срок сохраняемости, лет	25

Разметка для крепления и (или) монтажа



Структура обозначений

ТИП		ИСПОЛНЕНИЕ																			
РЭС48	Б	В	ОС	РС4.590.2	06.	05.	со знаком «Д5»	ЯЛ0.450.033ТУ	ОСТВ4.450.019-91												
Слаботочное электромагнитное герметичное реле																					
Монтаж: А – печатный Б – навесной 1 – поверхностный																					
Климатическое исполнение: В – всеклиматическое УХЛ – не указывается																					
Категория качества ОС: ОС – только для реле с кодами катушек от 01 до 06 и от 13 до 17																					
Коммутируемый ток, А																					
Код обмотки	От 1 до 3		От 5·10 ⁻⁶ до 1		Номинальное напряжение питания обмотки, В																
	01	13	27																		
	02	14	12																		
	03	15	18																		
	04	16	6																		
	05	17	100																		
	06	-	48																		
	07	18	27																		
	08	19	60																		
	09	20	27																		
Дополнительный номер: 00 – для РЭС 48А (не указывается) 01 – для РЭС 48Б 04 – для всеклиматического исполнения РЭС 48А 05 – для всеклиматического исполнения РЭС 48Б-В 06; 08 – для РЭС 48-1 07; 09 – для всеклиматического исполнения РЭС 48-1																					
со знаком «Д5» только для реле со сроком службы 25 лет																					
технические условия																					
для реле категории качества ОС																					