


Габаритные и установочные размеры



Внешний вид

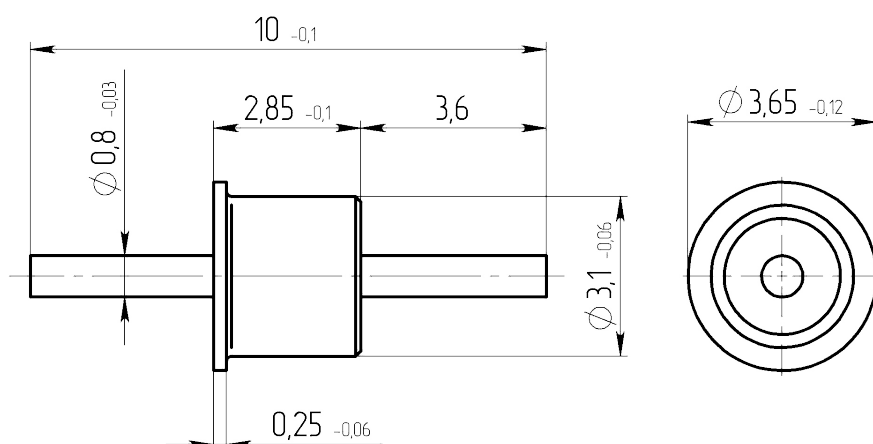

Описание

Общая информация

Конструктивный аналог

SCI-9909 (Spectrum control)

Технические характеристики

Способ монтажа

пайка

Масса, г, не более

2

Электрические параметры

Температурный коэффициент ёмкости

H50

Тангенс угла потерь, не более

0,035

Сопротивление изоляции между выводами, МОм

4000

Вносимое затухание А, дБ, не менее, на частоте 10 ГГц

35

Номинальное напряжение, В	200
Номинальный ток, А	5
Номинальная ёмкость, пФ	1000(+50/-0%)